Auschreibungstexte

Bodenschutz & Baustraßen

securatek®

Auschreibungstexte
Bodenschutz & Baustraßen

01 Baustraße aus Bodenschutzplatten

Baustraße aus Kunststoff-Bodenschutzplatten für Materialtransporte herstellen. Maximales Fahrzeuggewicht 50 Tonnen, Fahrspurbreite min. 1,22 m je Spur. Produkt s:tek GG48 Hochleistungs-Bodenschutzplatte, einschließlich Verbinder, Bodenanker und Handhaken. Abmessungen und Aufbau nach Erfordernissen des Bieters. Einschließlich Rückbau und nach Abschluss der Arbeiten Untergrund ggf. wieder herrichten, einschließlich Beseitung ggf. erfolgter Bodenverdichtung und Wiederherstellung des Erdplanums, bzw. der Ausgangshöhen. Die Verwendung von grundwasser- und bodenschädlichen Materialien ist nicht zugelassen.

Hersteller: Securatek
Produkt: s:tek GG48 Hochleistungs-Bodenschutzplatte

02 Baustraße / Bodenschutz erstellen (PE-Platten)

Baustraße / Bodenschutz herstellen, aus PE-Kunststoff Platten mit Rutschhemmender Profilierung (min 8mm Profilstärke), als zugelassenes Plattensystem, zur direkten Verlegung auf der Geländeoberfläche. Flächenbildung nach Erfordernis, gemäß Plan. Baustraße / Bodenschutz für Anlieferverkehr bzw. Materialtransport. Belastung der Bodenschutzplatten geeignet für Radlasten bis 20 Tonnen.

Hersteller: Securatek
Produkt: s:tek GG48 Hochleistungs-Bodenschutzplatte

03 Bodenschutz als Stellfläche

Behelfsmäßige Baustraße, als Standfläche für Container mit Hochleistungs-Bodenschutzplatten aus Kunststoff (PE) herstellen. Eignung für Belastungen bis zu 50 Tonnen. Unterlage aus Geotextil / Bodenschutzvlies Robustheitsklasse :GRK 5, Stempeldurchdrückskraft min. 3500 N.

Hersteller: Securatek
Produkt: s:tek GG48 Hochleistungs-Bodenschutzplatte
Bodenschutzvlies / Geotextil GRK 5, 3500N

04 Baustraße

Herstellen einer Baustraße gemäß Baustelleneinrichtungsplanung, bestehend aus Hochleistungs-Bodenschutzplatten aus Kunststoff (PE), geeignet für Belastungen bis zu 50 Tonnen.

Hersteller: Securatek
Produkt: s:tek GG48 Hochleistungs-Bodenschutzplatte

05 Mobile Baustraße

Mobile Baustraße, einschließlich erforderlicher Ausweichstellen, Wendestellen und Stellflächen aus herstellen. Breite, Länge und Aufbau der mobilen Baustraße entsprechend Baustellenverkehr des AN.

Hersteller: Securatek
Produkt: s:tek GG48 Hochleistungs-Bodenschutzplatte

Auschreibungstexte
Bodenschutz & Baustraßen

06 Mobile Baustraße zur Lastverteilung
Mobile Baustraße mit lastverteilenden Hochleistungs-Bodenschutzplatten aus Kunststoff herstellen. Platten werden verschiebesicher mit Bodenanker und Verbindern aufgebaut. Rutschhemmende Oberfläche, mit einer Profilstärke von 8mm für maximale Traktion, in Längsrichtung und Querrichtung. Geeignet für Belastungen pro Achse von 12 Tonnen.

Hersteller: Securatek
Produkt: s:tek GG48 Hochleistungs-Bodenschutzplatte

07 Bodenschutzplatten
Überfahrten über Rasenflächen mittels Hochleistungsbodenschutzplatten aus Kunststoff (PE) verschiebesicher bereitstellen. Empfohlene Tragkraft 50 Tonnen.

Hersteller: Securatek
Produkt: s:tek GG48 Hochleistungs-Bodenschutzplatte

08 Baustellenverkehrsfläche
Hochleistungs-Bodenschutzplattten aus Kunststoff (PE) als Fläche für den nichtöffentlichen Baustellenverkehr herstellen. Breite der Platten mindestens 2,44m, Belastbarkeit bis 50 Tonnen.

Hersteller: Securatek
Produkt: s:tek GG48 Hochleistungs-Bodenschutzplatte

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.
Prüfbericht 5401056/1 vom 21.10.2010.
Bodenschutzplatte vom Typ s:tek „Ground Guard" Druckfestigkeit: 1377t/m²

Profilkombination A
Seite 1 - 8 mm Hochprofil
Seite 2 - 8 mm Hochprofil

Profilkombination B
Seite 1 - 8 mm Hochprofil
Seite 2 - 3 mm Flachprofil

Profilkombination C
Seite 1 - 8 mm Hochprofil
Seite 2 - 0 mm Feintextur

Profilkombination D
Seite 1 - 3 mm Flachprofil
Seite 2 - 0 mm Feintextur

Profilkombination E
Seite 1 - 0 mm Feintextur
Seite 2 - 0 mm Feintextur

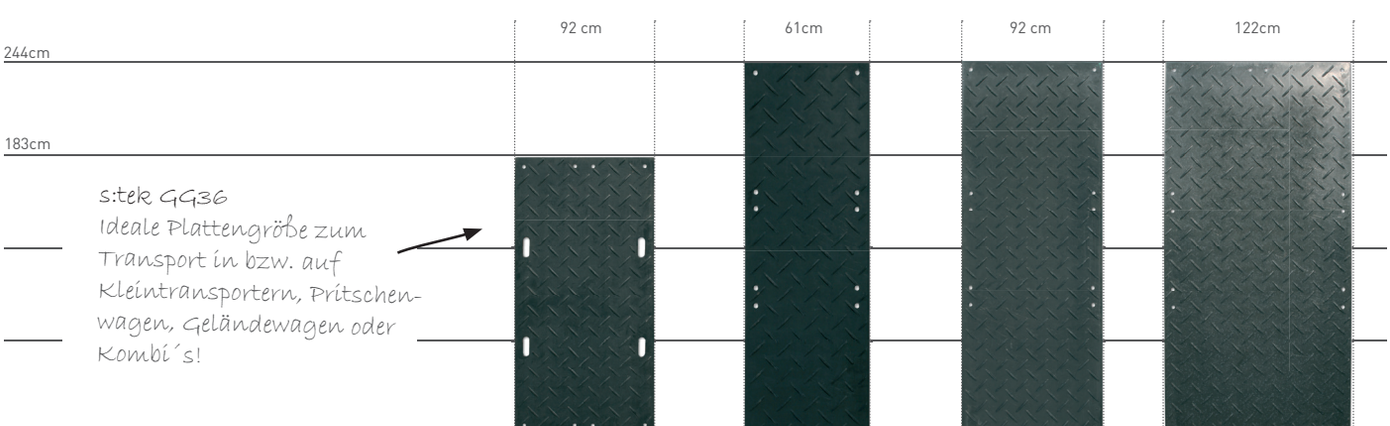

Maße	s:tek - GG36	s:tek - GG28	s:tek - GG38	s:tek - GG48
Länge (Fahrstraßen)	183 cm	244 cm	244 cm	244 cm
Breite	92 cm	61cm	92 cm	122 cm
Höhe (Stärke)	1,3 cm	1,3 cm	1,3 cm	1,3 cm
Fläche (Nutzfläche)	1,68 m²	1,49 m²	2,25 m²	2,98 m²
Eigengewicht/Stk	23 kg	20 kg	29 kg	39 kg
Eigenschaften				
Traglast/Stk, empfohlen	ca. 27 t*	ca. 25 t*	ca. 37 t*	ca. 50 t*
Traglast/m², empfohlen	ca. 16,5 t*	ca. 16,5 t*	ca. 16,5 t*	ca. 16,5 t*
Druckfestigkeit/m², lt. TÜV	ca. 1377 t**	ca. 1377 t**	ca. 1377 t**	ca. 1377 t**
Angebotsoptionen				
Verkauf, Einzelverkauf	Verkauf ab einer Platte. Bis zu 45% Preisvorteil bei Mengenabnahme.			
Verkauf, Komplett-Sets	Verkauf von 8er / 12er / 24er / 40er Komplett-Sets inkl. Zubehör sowie Transport & Lagerungsgestell.			
Vermietung	Wochen- oder Monatsweise Vermietung von Platten & Zubehör. Variable Laufzeiten mit Verlängerungsoption.			

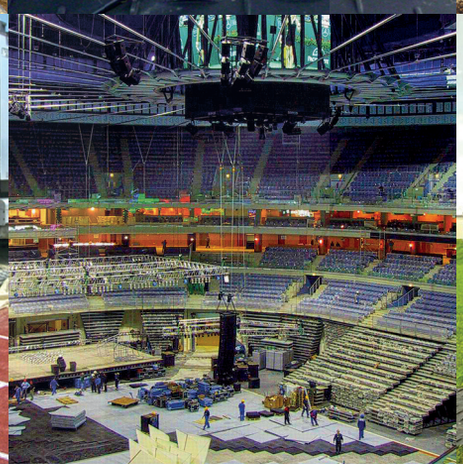

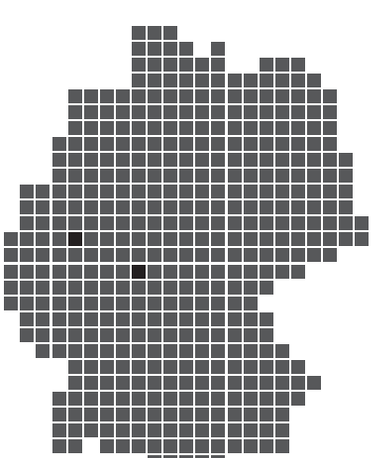

securatek®

securatek GmbH & Co. KG
Zentrale Gladenbach
Hüttenweg 1-2
35075 Gladenbach

T +49 6462 91507-0
F +49 6462 91507-29
E info@securatek.de
I www.securatek.de

securatek GmbH & Co. KG
Niederlassung Düsseldorf
Oerschbachstr. 4
40599 Düsseldorf

T +49 211 9991121
F +49 211 7487203
E info@securatek.de
I www.securatek.de

*Die Effizienz der Lastverteilung von Bodenschutzplatten ist von den Bodenverhältnissen abhängig. Securatek GmbH & Co. KG ihre Auftragnehmer oder Mitarbeiter sind nicht für Schäden am Boden oder Grundstück verantwortlich, die durch die Benutzung von Bodenschutzplatten von Securatek entstehen. Die bereitgestellten Informationen dienen nur der Orientierung. In jedem Fall sollte qualifizierter Rat von Ingenieuren/geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens, auf dem Bodenschutzplatten verwendet werden sollen, eingeholt werden.