


Technische Datenblatt GRIPPER OUTDOOR SPORT

1. BESCHREIBUNG

Gripper ist eine Kunststofffliese zur Herstellung von Bodenbelägen für den Sportbereich. Gripper ist aus Polypropylen mit hoher mechanischer Festigkeit hergestellt, was die Herstellung von stabilen Böden ermöglicht und gegen die Belastungen eines jeden Spiels, wie z.B. Basketball, Volleyball, Fußball, Tennis, Hockey, Tanz, Aerobic usw. resistent ist.

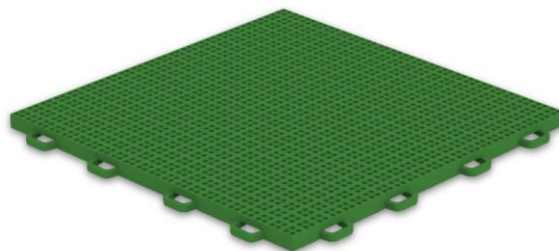

2. TECHNISCHE MERKMALE

Werkstoff	-	Polypropylen-Copolymer (PP) 97-99%
	-	Master und Zusatzstoffe 1-3%
Standardfarben	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Abmessungen	cm	25x25x H1 (16 pz/m ²)
Gewicht	kg	0.19 (± 10%)
UV-Lichtstabilisierung	-	Si
Oberflächengüte	-	Perforiert und glatt
Befestigungsart	-	schnell mit snap-fit
Ebenheit	mm	0.00
Vertikale Verformung	-	0.1mm (EN14877:2013)
Vertikaler Bounce Ball	%	100 (EN14877:2013)
Verschleißfestigkeit	-	0.1g Nach der Belichtung UVA EN14877:2013)
Farbwechsel	-	5 (Nach der Belichtung UVA EN14877:2013)
Stanzfestigkeit	kN/m ²	444
Biegefestigkeit	N	410
Schlagzähigkeit (Zugfestigkeit)	-	0.6
Reibung	-	65 (nass 23°C) (EN14877:2013)
Stoßdämpfung	%	6
Shock absorption (mit Aecomfort 5mm)	%	30 (EN14877:2013)
Verschlusszeit	m ² /h/Handarbeiter	50
Ort der Herstellung	-	Italien


3. VERPACKUNG UND TRANSPORT

Produkt-Code	-	FGRIPPX2525
Verpackungsgröße	cm	80 x 120 x H170
Verpackungstypologie	-	Gestapelt und in Plastikfolie auf Paletten verpackt
Menge pro Palette	pz	1800
Fläche pro Palette	m ²	112.5
Bruttogewicht	kg	359

4. INSTALLATIONSMETHODE

Verlegefläche: Gripper sollte vorzugsweise auf starren, ebenen Flächen mit glatter Oberfläche montiert werden. (Beton, Asphalt, Harze, Pflaster, etc.). Vor der Montage des Greifers müssen die Oberflächen von Schmutz, Staub, Öl, Fett, Klebstoffresten und anderen Fremdkörpern gereinigt werden.

Verlegung von Gripper: Verlegung der Fliese durch Snap-Fit verschluss. Die Verlegerichtung ist von unten nach oben und von links nach rechts, wobei die Haken nach oben und rechts gehalten werden. Zur schnelleren Verlegung können die 4 x 3 Platten direkt (immer der Verlegerichtung folgend) aufgehängt werden und werden bereits aufgehängt und auf den Paletten gestapelt geliefert. Bei der Verlegung im Freien eine Dehnungsfuge in der Nähe der Bordsteine und anderer Gegenstände, die die Wärmeausdehnung behindern können, belassen. Der Platz für die Erweiterung hängt von der Größe des Spielfeldes ab, wir empfehlen jedoch mindestens 5/10cm.

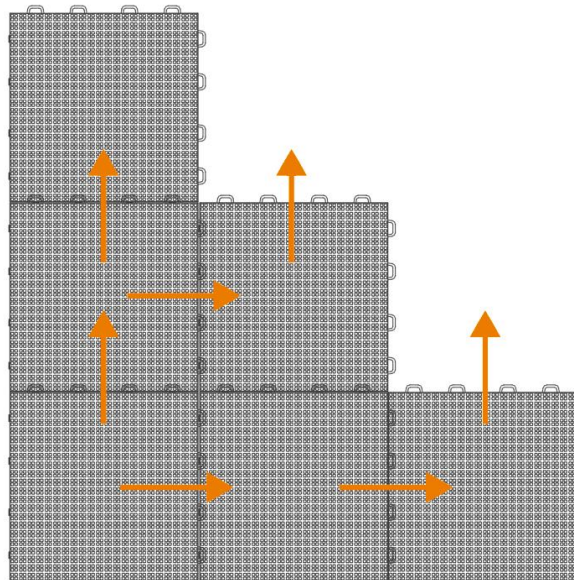

Ausführung von Trennlinien: die mit Gripper bedeckte Oberfläche muss absolut sauber sein. Die Linien müssen mit normaler Straßenfarbe hergestellt werden, wobei zuerst die Linien mit Papierband abgegrenzt und dann mit Farbe markiert werden müssen, um schließlich das Band zu entfernen, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind.

Reinigung: Gripper kann wie eine normale glatte Sportfläche mit Wasser und nicht aggressiven Reinigungsmitteln gereinigt werden,

RAMPE Technische Datenblatt (optionales Zubehör)

1. BESCHREIBUNG

Seitenrampe für Gripper Outdoor Sport



2. BEZUGSMAßE

Höhe	cm	1
Breite	cm	3.1
Länge	cm	25