


Rasenschutznetz RN750 Technische Daten

Rasenschutznetz RN750

Technische Daten



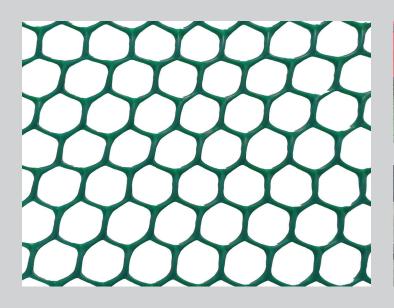









Eignung	C / E
Länge	2500 cm
Breite	200 cm
Höhe	ca. 0,6 cm
Qualität	750 gr/ m2
Gitterweite	27 x 27 mm
Gewicht/m ²	750 g/m ²
Fläche/Stk	50 m ² /Stk
Stk/m ²	k.A.
Verlegeleistung	k.A.
Wasserdurchlässigkeit	97%
Füllvolumen/Stk	k.A.
Füllvolumen/Stk Verbindung - Anzahl/Stk	k.A. Beliebig
Verbindung - Anzahl/Stk	Beliebig
Verbindung - Anzahl/Stk Verbindung - Sicherung	Beliebig Bodenanker
Verbindung - Anzahl/Stk Verbindung - Sicherung Belastbarkeit/m²	Beliebig Bodenanker
Verbindung - Anzahl/Stk Verbindung - Sicherung Belastbarkeit/m² SLW 60 (DIN1072)	Beliebig Bodenanker ca. 1 t/m ²
Verbindung - Anzahl/Stk Verbindung - Sicherung Belastbarkeit/m² SLW 60 (DIN1072) Formstabiliät	Beliebig Bodenanker ca. 1 t/m ² - -40°C bis +80°C
Verbindung - Anzahl/Stk Verbindung - Sicherung Belastbarkeit/m² SLW 60 (DIN1072) Formstabiliät Wärmeausdehnung	Beliebig Bodenanker ca. 1 t/m² - -40°C bis +80°C 0,2 mm/m/°C
Verbindung - Anzahl/Stk Verbindung - Sicherung Belastbarkeit/m² SLW 60 (DIN1072) Formstabiliät Wärmeausdehnung Material	Beliebig Bodenanker ca. 1 t/m² - -40°C bis +80°C 0,2 mm/m/°C HD-PE
Verbindung - Anzahl/Stk Verbindung - Sicherung Belastbarkeit/m² SLW 60 (DIN1072) Formstabiliät Wärmeausdehnung Material Farbe	Beliebig Bodenanker ca. 1 t/m² - -40°C bis +80°C 0,2 mm/m/°C HD-PE Olivgrün



Geeignet für die Belastung mit LKW, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Landmaschinen bis 20t

B

Geeignet für die Belastung mit PKW oder ähnlich als Parkplatz, Stellplatz, Carport, Fahrwege, Zuwegung...





Geeignet für kleine & leichte Fahrzeuge und Flugzeuge wie etwa, Golfcarts, Segel- flieger, Motorflugzeuge...





Geeignet für Reitsport, Tierhaltung, Landwirtchaft als Auslauf, Weideflächen, Führanlagen, Offenstall





Geeignet für Fußgänger und Radfahrer als Gehwege, Zuwegungen, Gartenwege, Hoflächen, Sport, Freizeit,...