




Bodenwabe BW40

Robustes Wabengitter zur soliden Bodenbefestigung von unversiegelten Wegen und Flächen. Die horizontalen Wabenöffnungen sorgen für eine optimale Drainage.

Variante: -/-:
Artikel-Nr: BW40-001

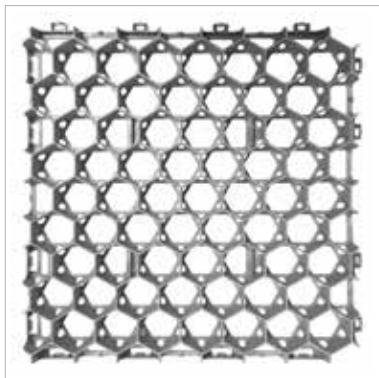

Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenbefestigung, Bodenstabilisierung,
Länge, je Stück (mm)	500
Breite, je Stück (mm)	500
Höhe, je Stück (mm)	40
Fläche je Stück (m ²)	0,25
Kernstärke / Wandstärke (mm)	3
Gewicht je m ² (kg)	3,20
Belastbarkeit (≤ t/m ²)**	500t/m ²
Gitteröffnungsweite (mm)	60
Befüllung	Kies, Mutterboden, Saatgut, Sand, Splitt, Zierkies
Wasserdurchlässigkeit	95%
Oberfläche (Beschaffenheit)	Rau/Stumpf
Verbindungspunkte (Anzahl)	16 Kopplungen
Tragegriffe (Art)	/
Tragegriffe (Anzahl)	/
Farbe	grau

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff
Wärmeausdehnung	0,2 mm/m ² /°C
Beständigkeit (Resistenz)	Alkohole, Benzin, Öl,
UV-Stabilisiert	Ja
Froststabil	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	500x500x40 mm 0,80 kg
Stapelbar	Ja
Stück je Palette (maximal)	240 Stk (60,00 m ²)

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.