

v:tek PRO Fahrplatten Set

10 Fahrplatten a 2,00 m² = 20,00 m² / 20,00 lfm, inkl. Stahlpalette & Eckwinkel. Verbinder & Koffer optional als Zubehör erhältlich.

Variante: 10er Set (inkl. Stahlpalette & Eckwinkel-Set)
Artikel-Nr: VT-PRO-SET10-21-ST400-031



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutz, Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	15
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	15
Gewicht je m ² (kg)	13,75
Gewicht je Stück (kg)	27,5
Oberfläche (Beschaffenheit)	Rau/Stumpf
Profilierung (beidseitig)	Ja (beidseitiges Profil)
Profilstärke ca. (Seite 1 Seite 2)	< 1 mm < 1 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	80
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	30
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	12
Verbindungsstellen (Anzahl)	8
Farbe	schwarz / anthrazit

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	0,015 %
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	2020x1020x550 mm 330kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	65 Sets (1300 m ²)

Set-Inhalt

v:tek PRO Fahrplatten	10 x
SmartStore Eckwinkel 400mm	4 x
SmartStore Transportgestell 2020x1020mm	1 x

Set-Daten

Set-Größe	10er Set
Platten je Set (Stück)	10
Fläche je Set (m ²)	20,00
Laufmeter je Set (lfm)	20,00


Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R11 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

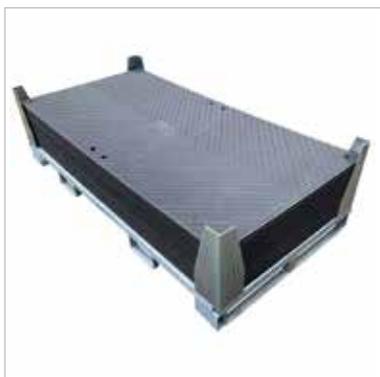

v:tek PRO Fahrplatten Set

20 Fahrplatten a 2,00 m² = 40,00 m² / 40,00 lfm, inkl. Stahlpalette & Eckwinkel. Verbinder & Koffer optional als Zubehör erhältlich.

Variante: 20er Set (inkl. Stahlpalette & Eckwinkel-Set)
Artikel-Nr: VT-PRO-SET20-21-ST400-031



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutz, Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	15
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	15
Gewicht je m ² (kg)	13,75
Gewicht je Stück (kg)	27,5
Oberfläche (Beschaffenheit)	Rau/Stumpf
Profilierung (beidseitig)	Ja (beidseitiges Profil)
Profilstärke ca. (Seite 1 Seite 2)	< 1 mm < 1 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	80
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	30
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	12
Verbindungsunkte (Anzahl)	8
Farbe	schwarz / anthrazit

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	0,015 %
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	2020x1020x550 mm 600kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	65 Sets (1300 m ²)

Set-Inhalt

v:tek PRO Fahrplatten	20 x
SmartStore Eckwinkel 400mm	4 x
SmartStore Transportgestell 2020x1020mm	1 x

Set-Daten

Set-Größe	20er Set
Platten je Set (Stück)	20
Fläche je Set (m ²)	40,00
Laufmeter je Set (lfm)	40,00


Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R11 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

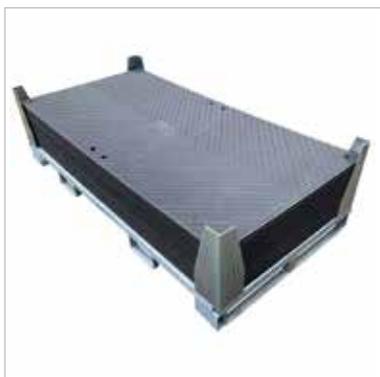

v:tek PRO Fahrplatten Set

30 Fahrplatten a 2,00 m² = 60,00 m² / 60,00 lfm, inkl. Stahlpalette & Eckwinkel. Verbinder & Koffer optional als Zubehör erhältlich.

Variante: 30er Set (inkl. Stahlpalette & Eckwinkel-Set)
Artikel-Nr: VT-PRO-SET30-21-ST700-031



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutz, Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	15
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	15
Gewicht je m ² (kg)	13,75
Gewicht je Stück (kg)	27,5
Oberfläche (Beschaffenheit)	Rau/Stumpf
Profilierung (beidseitig)	Ja (beidseitiges Profil)
Profilstärke ca. (Seite 1 Seite 2)	< 1 mm < 1 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	80
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	30
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	12
Verbindungspunkte (Anzahl)	8
Farbe	schwarz / anthrazit

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	0,015 %
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	2020x1020x550 mm 885kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	65 Sets (1300 m ²)

Set-Inhalt

v:tek PRO Fahrplatten	30 x
SmartStore Eckwinkel 700mm	4 x
SmartStore Transportgestell 2020x1020mm	1 x

Set-Daten

Set-Größe	30er Set
Platten je Set (Stück)	30
Fläche je Set (m ²)	60,00
Laufmeter je Set (lfm)	60,00


Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R11 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

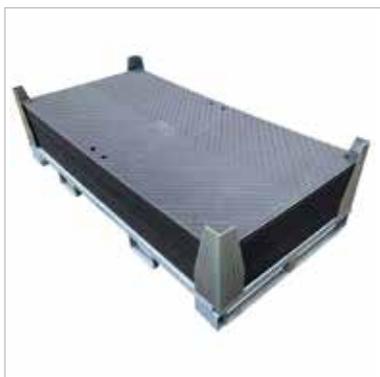

v:tek PRO Fahrplatten Set

30 Fahrplatten a 2,00 m² = 60,00 m² / 60,00 lfm, inkl. Stahlpalette & Klappwinkel. Verbinder & Koffer optional als Zubehör erhältlich.

Variante: 30er Set (inkl. Stahlpalette & Klappwinkel-Set)
Artikel-Nr: VT-PRO-SET30-21-KI700-031



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutz, Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	15
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	15
Gewicht je m ² (kg)	13,75
Gewicht je Stück (kg)	27,5
Oberfläche (Beschaffenheit)	Rau/Stumpf
Profilierung (beidseitig)	Ja (beidseitiges Profil)
Profilstärke ca. (Seite 1 Seite 2)	< 1 mm < 1 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	80
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	30
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	12
Verbindungsunkte (Anzahl)	8
Farbe	schwarz / anthrazit

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	0,015 %
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	2020x1020x550 mm 885kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	65 Sets (1300 m ²)

Set-Inhalt

v:tek PRO Fahrplatten	30 x
SmartStore 700mm Klappwinkel-Set	1 x
SmartStore Transportgestell 2020x1020mm	1 x

Set-Daten

Set-Größe	30er Set
Platten je Set (Stück)	30
Fläche je Set (m ²)	60,00
Laufmeter je Set (lfm)	60,00

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R11 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.