



Abbildung zeigt 30er-Set

## 10er-Set s:tek PRO Hochleistungs-Bodenschutzplatten

10 Bodenschutzplatten a 2,88 m<sup>2</sup> = 28,80 m<sup>2</sup> / 24 lfm, inklusive SmartStore-Stahlpalette und 4 Eck- oder Klappwinkeln. Verbinder & Koffer sind optional als Zubehör erhältlich.

**Variante:** 10er-Set  
**Artikel-Nr:** ST-PRO-SET10-53



### Produktdaten Bodenschutzplatte

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Produktkategorie                                                         | Bodenschutzplatten  |
| Länge, je Stück (mm)                                                     | 2400                |
| Breite, je Stück (mm)                                                    | 1200                |
| Höhe, je Stück (mm)                                                      | 20                  |
| Fläche je Stück (m <sup>2</sup> )                                        | 2,88                |
| Kernstärke / Wandstärke (mm)                                             | 12                  |
| Gewicht je m <sup>2</sup> (kg)                                           | 12,5                |
| Gewicht je Stück (kg)                                                    | 36                  |
| Oberfläche (Beschaffenheit)                                              | Rau/ Stumpf         |
| Profilierung (beidseitig)                                                | Ja                  |
| Profilstärke ca. (Seite 1   Seite 2)                                     | 5 mm   3 mm         |
| Belastbarkeit <sup>1</sup> – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**   | 120                 |
| Belastbarkeit <sup>2</sup> – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)** | 60                  |
| Belastbarkeit <sup>3</sup> – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**    | 20                  |
| Verbindungspunkte (Anzahl)                                               | 12                  |
| Verbindungsausführung                                                    | Langloch-System     |
| Farbe                                                                    | schwarz / anthrazit |

### Materialdaten

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Material (1)                | HDPE Hochleistungs-Kunststoff |
| Wärmeausdehnung             | 1,8 mm/(m·10°C)               |
| Schmelztemperatur, ca. (°C) | 131 - 134                     |
| Feuchtigkeitsaufnahme (%)   | ≤ 0,01 %                      |
| UV-Stabilisiert             | Ja                            |
| Chemisch inaktiv            | Ja                            |

### Logistikdaten

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg) | 2460 × 1230 × 550 mm   427 kg      |
| Stapelbar                                | Ja                                 |
| Transportmenge je LKW, max.:             | 650 Platten (1872 m <sup>2</sup> ) |

### Set-Inhalt

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| s:tek PRO Hochleistungs-Bodenschutzplatte  | 10 × |
| SmartStore 400 mm Eckwinkel                | 4 ×  |
| SmartStore Transportgestell 2460 × 1230 mm | 1 ×  |

### Set-Daten

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Set-Größe                       | 10er-Set |
| Platten je Set (Stück)          | 10       |
| Fläche je Set (m <sup>2</sup> ) | 28,80    |
| Laufmeter je Set (lfm)          | 24,00    |

\*\*Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

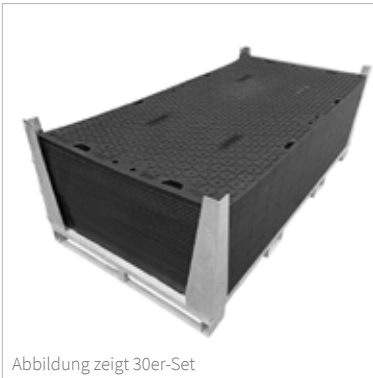


Abbildung zeigt 30er-Set

## 20er-Set s:tek PRO Hochleistungs-Bodenschutzplatten

20 Bodenschutzplatten a 2,88 m<sup>2</sup> = 57,60 m<sup>2</sup> / 48 lfm, inklusive SmartStore-Stahlpalette und 4 Eck- oder Klappwinkeln. Verbinder & Koffer sind optional als Zubehör erhältlich.

**Variante:** 20er-Set  
**Artikel-Nr:** ST-PRO-SET20-53



### Produktdaten Bodenschutzplatte

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Produktkategorie                                                         | Bodenschutzplatten  |
| Länge, je Stück (mm)                                                     | 2400                |
| Breite, je Stück (mm)                                                    | 1200                |
| Höhe, je Stück (mm)                                                      | 20                  |
| Fläche je Stück (m <sup>2</sup> )                                        | 2,88                |
| Kernstärke / Wandstärke (mm)                                             | 12                  |
| Gewicht je m <sup>2</sup> (kg)                                           | 12,5                |
| Gewicht je Stück (kg)                                                    | 36                  |
| Oberfläche (Beschaffenheit)                                              | Rau/ Stumpf         |
| Profilierung (beidseitig)                                                | Ja                  |
| Profilstärke ca. (Seite 1   Seite 2)                                     | 5 mm   3 mm         |
| Belastbarkeit <sup>1</sup> – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**   | 120                 |
| Belastbarkeit <sup>2</sup> – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)** | 60                  |
| Belastbarkeit <sup>3</sup> – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**    | 20                  |
| Verbindungspunkte (Anzahl)                                               | 12                  |
| Verbindungs Ausführung                                                   | Langloch-System     |
| Farbe                                                                    | schwarz / anthrazit |

### Materialdaten

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Material (1)                | HDPE Hochleistungs-Kunststoff |
| Wärmeausdehnung             | 1,8 mm/(m·10°C)               |
| Schmelztemperatur, ca. (°C) | 131 - 134                     |
| Feuchtigkeitsaufnahme (%)   | ≤ 0,01 %                      |
| UV-Stabilisiert             | Ja                            |
| Chemisch inaktiv            | Ja                            |

### Logistikdaten

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg) | 2460 × 1230 × 850 mm   804 kg      |
| Stapelbar                                | Ja                                 |
| Transportmenge je LKW, max.:             | 650 Platten (1872 m <sup>2</sup> ) |

### Set-Inhalt

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| s:tek PRO Hochleistungs-Bodenschutzplatte  | 20 × |
| SmartStore 700 mm Eck- oder Klappwinkel    | 4 ×  |
| SmartStore Transportgestell 2460 × 1230 mm | 1 ×  |

### Set-Daten

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Set-Größe                       | 20er-Set |
| Platten je Set (Stück)          | 20       |
| Fläche je Set (m <sup>2</sup> ) | 57,60    |
| Laufmeter je Set (lfm)          | 48,00    |

\*\*Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

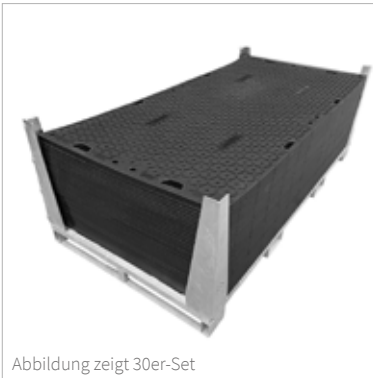


Abbildung zeigt 30er-Set

## 30er-Set s:tek PRO Hochleistungs-Bodenschutzplatten

30 Bodenschutzplatten a 2,88 m<sup>2</sup> = 86,40 m<sup>2</sup> / 72 lfm, inklusive SmartStore-Stahlpalette und 4 Eck- oder Klappwinkeln. Verbinder & Koffer sind optional als Zubehör erhältlich.

**Variante:** 30er-Set  
**Artikel-Nr:** ST-PRO-SET30-53



### Produktdaten Bodenschutzplatte

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Produktkategorie                                                         | Bodenschutzplatten  |
| Länge, je Stück (mm)                                                     | 2400                |
| Breite, je Stück (mm)                                                    | 1200                |
| Höhe, je Stück (mm)                                                      | 20                  |
| Fläche je Stück (m <sup>2</sup> )                                        | 2,88                |
| Kernstärke / Wandstärke (mm)                                             | 12                  |
| Gewicht je m <sup>2</sup> (kg)                                           | 12,5                |
| Gewicht je Stück (kg)                                                    | 36                  |
| Oberfläche (Beschaffenheit)                                              | Rau/ Stumpf         |
| Profilierung (beidseitig)                                                | Ja                  |
| Profilstärke ca. (Seite 1   Seite 2)                                     | 5 mm   3 mm         |
| Belastbarkeit <sup>1</sup> – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**   | 120                 |
| Belastbarkeit <sup>2</sup> – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)** | 60                  |
| Belastbarkeit <sup>3</sup> – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**    | 20                  |
| Verbindungspunkte (Anzahl)                                               | 12                  |
| Verbindungs Ausführung                                                   | Langloch-System     |
| Farbe                                                                    | schwarz / anthrazit |

### Materialdaten

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Material (1)                | HDPE Hochleistungs-Kunststoff |
| Wärmeausdehnung             | 1,8 mm/(m·10°C)               |
| Schmelztemperatur, ca. (°C) | 131 - 134                     |
| Feuchtigkeitsaufnahme (%)   | ≤ 0,01 %                      |
| UV-Stabilisiert             | Ja                            |
| Chemisch inaktiv            | Ja                            |

### Logistikdaten

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg) | 2460 × 1230 × 850 mm   1164 kg     |
| Stapelbar                                | Ja                                 |
| Transportmenge je LKW, max.:             | 650 Platten (1872 m <sup>2</sup> ) |

### Set-Inhalt

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| s:tek PRO Hochleistungs-Bodenschutzplatte  | 30 × |
| SmartStore 700 mm Eck- oder Klappwinkel    | 4 ×  |
| SmartStore Transportgestell 2460 × 1230 mm | 1 ×  |

### Set-Daten

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Set-Größe                       | 30er-Set |
| Platten je Set (Stück)          | 30       |
| Fläche je Set (m <sup>2</sup> ) | 86,40    |
| Laufmeter je Set (lfm)          | 72,00    |

\*\*Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.