DATENBLATT

securatek®

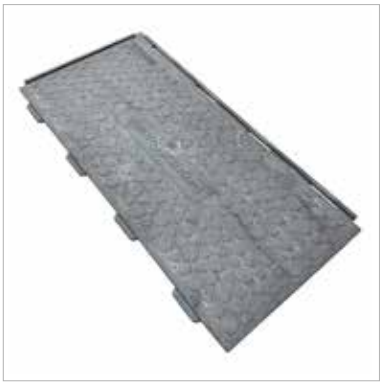

FlatFloor PRO Bodenmatte

Die voll integrierte 3D-Verbindungsmechanik ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Verlegung. Laschen einstecken, Matte absenken, fertig. Die Matten bleiben horizontal und vertikal fest gekoppelt und bilden sichere, höhenbündige Übergänge. Vier Griffmulden erleichtern das Handling. Ideal für begehbare und leicht befahrbare Wege und Flächen.

Artikel-Nr: FFP-1200-600-22-001

Produkt-Daten

Produktkategorie	Flächenschutz
Länge, je Stück (mm)	1200
Breite, je Stück (mm)	600
Höhe, je Stück (mm)	22
Fläche je Stück (m^2)	0,72
Gewicht je Stück (kg)	14,5
Deckmaß L × B (mm)	1165 × 545
Deckfläche (m^2)	0,64
Oberfläche (Beschaffenheit)	Rau/Stumpf
Unterfläche (Beschaffenheit)	Offen (Wabenstruktur)
Profilierte Seiten	Einseitig
Profilstärke (mm)	2
Belastbarkeit[1] – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	12
Belastbarkeit[2] – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	3
Belastbarkeit[3] – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	1
Verbindung	Ineinandergreifende Laschen, Nut-Feder-System
Verbindungpunkte (Anzahl)	6
Verbindungswirkung	3D-Kopplung (Horizontal & Vertikal)
Farbe	anthrazit

Material-Daten

Material (1)	Weich-PVC (recycelt)

Logistik-Daten

Stück je Palette (maximal)	70 Stück (1200 × 1200 × 770 mm | 1015 kg)
Stabelbar	Ja
Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	1200 × 600 × 22 mm | 14,5 kg
Transportmenge je LKW, max.:	1680 Stück (1075 m^2)

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.